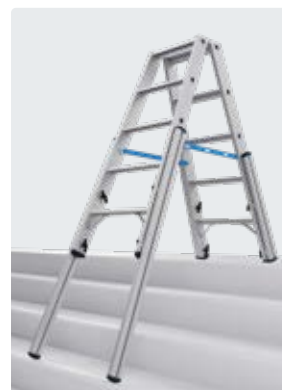


Телескопическая двухсторонняя стремянка



Профессиональная двухсторонняя стремянка с дополнительными выдвижными боковинами разработана специально для безопасности проведения работ на разноуровневых поверхностях

- + Четыре бесступенчато регулируемых анодированных удлинителя боковин позволяют легко и безопасно устанавливать стремянку на лестничных маршах и других перепадах высот
- + Бесступенчатый механизм регулировки обеспечивает плавность хода и установки требуемой высоты
- + Внешний раздвижной механизм с бесступенчатой регулировкой позволяет компенсировать перепад высот до 1110 мм
- + Секции стремянки соединены между усиленными алюминиевыми шарнирами
- + Погодостойкие ремни с резьбовым соединением закреплены на металлических петлях
- + Усиленные D-образные ступени из рифленого алюминия, шириной 80 см для профессионального проведения работ в соответствии с Правилами промышленной безопасности TRBS 2121 -2
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Соединения ступеней с боковинами без выступов и кантов
- + Двухкомпонентные заглушки (SafetyCap) обеспечивают безопасное сцепление с поверхностью
- + Дополнительные угловые распорки под нижней ступенью для большей устойчивости



© 2024 by KRAUSE-Work

**GIT
SECURITY
AWARD
2025
FINALIST**

Количество ступеней			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,40
		B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40
2		C ≈	м	1,30	1,55	1,80	2,05
		D ≈	м	1,20	1,40	1,65	1,90
3		E ≈	м	780	1.050	1.110	1.110
		F ≈	м	1.070	1.250	1.420	1.600
		G ≈	м	1.360	1.640	1.840	2.020
Вес ≈		кг	6,7	8,0	9,3	10,5	
	Ширина (B) ≈	м	0,55	0,55	0,60	0,65	
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Длина (L) ≈	м	1,30	1,55	1,80	2,05	
№ арт.			134875	134882	134899	134905	

НОВИНКА

