



**МЕХАНИЧЕСКИЙ  
КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ НРМХ-30**

**ПАСПОРТ,  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
4145-003-11627854 ПС**



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Механический кабельный резак НРМХ-30 предназначен поперечной резки медного и алюминиевого кабеля, в том числе бронированного и со стальным сердечником, а так же стального троса. Оборудован телескопическими ручками.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |            |
|---|------------|
| Наименование параметров   | НРМХ-30    |
| Макс. сечение медного и алюминиевого кабеля/стального сердечника, мм <sup>2</sup> | 620/100    |
| Макс. диаметр троса, мм   | 30         |
| Габариты (в чехле), мм  | 450x240x45 |
| Масса НРМХ, кг  | 3          |
| Масса брутто, кг  | 3,2        |


Сертификат соответствия № РОСС.RU.АИ62.Н00514

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование                         | Кол. (шт.) |
|--------------------------------------|------------|
| Механический кабельный резак НРМХ-30 | 1          |
| Паспорт 4145-003-11627854ПС          | 1          |
| Матерчатый чехол                     | 1          |

## 4. УСТРОЙСТВО

Механический кабельный резак состоит из двух телескопических рукояток (не подвижной 4 и подвижной 5) двух лезвий (не подвижного 1 и подвижного 2), храпового механизма 3 и фиксатора храпового механизма 6.

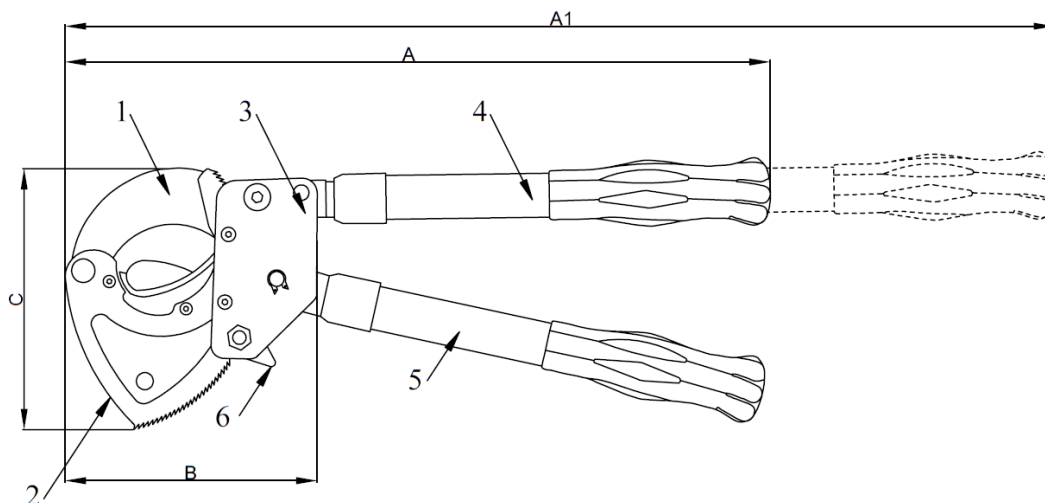

| Марка резака | A, мм | A1, мм | B, мм | C, мм |
|--------------|-------|--------|-------|-------|
| НРМХ-30      | 400   | 580    | 150   | 160   |

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Развести ручки под углом 90 градусов (до упора). Подвижная ручка надавит на фиксатор храпового механизма и подвижное лезвие освободится для свободного движения.
2. Обхватить кабель лезвиями.
3. Совершать возвратно-поступательные движения рукоятками до полного перерезки кабеля.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Механический кабельный резак НРМХ-30 соответствует техническим условиям ТУ 4145-003-11627854-13 и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ 201 г.  
*Подпись* *дата*

Штамп.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

## 8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 9  
Конт. тел.: (495) 644-47-41

Штамп продавца

Дата продажи