

## ST DISPENSERS WITH METER

MADE  
IN  
ITALY

**EN.** Diesel transfer station for non commercial use. Easy to install, versatile and compact these stations can be used to fill mobile tanks or interact with distribution units. Fitted with check valve, filter and nozzle support, they are also supplied with a 4 metre delivery hose (6 metres available on request) and can be integrated with a protective metal components box and water separating filter.

A complete range of accessories required for carrying out installation is also available.

**ES.** Estación de trasiego de gasolina. Fácil de instalar, versátil y compacto, estos sistemas pueden usarse para llenar tanques móviles o para interactuar con unidades de distribución. Está incluida la válvula de pie con filtro y porta pistola. Tubo de suministro de 4 metros de longitud (a petición unidad con 6 metros). Pueden integrarse con caja metálica de protección para componentes y con filtro separador de agua.

También disponibles todos los accesorios necesarios para completar la instalación.

**RU.** Станции перекачивания дизельного топлива для индивидуального пользования. Простые в установке, универсальные и компактные, они подойдут для комплектации передвижных или закопанных резервуаров с распределительным узлом. Они оснащаются донными клапанами с фильтром и опорой пистолета. Длина подающей трубы составляет 4 метра (по заказу 6 метров).

Их можно объединить с защитной металлической коробкой для комплектующих и с водоотделительным фильтром. Предлагаются также все принадлежности, необходимые для завершения установки.

### PERFORMANCE


- Flow rate up to 90 l/min
- Accuracy: +/- 1%
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB

- Caudal hasta 90 l/min
- Precisión: +/- 1%
- Disponible en versiones CA y CC
- Nivel de ruido inferior a 75 dB

- Расход до 90 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 1%
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока
- Уровень шума ниже 75 дБ

### PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code<br>without metal<br>box | Weight |     | Packaging   |                |         |
|------------------------------|--------|-----|-------------|----------------|---------|
|                              | kg     | lbs | mm          | inch           | pcs/box |
| <b>F00385P0A</b>             | 16     | 35  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>F00287P0A</b>             | 16     | 35  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>000390000</b>             | 21     | 46  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>000392000</b>             | 23     | 50  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>000395000</b>             | 23     | 50  | 480x370x265 | 18,9x14,6x10,4 | 1       |
| <b>000397000</b>             | 20     | 44  | 480x370x265 | 18,9x14,6x10,4 | 1       |
| <b>000256000</b>             | 10     | 22  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>F0023500B</b>             | 13     | 29  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>F0023600B</b>             | 13     | 29  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>F0023300B</b>             | 14     | 31  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>F0023400B</b>             | 14     | 31  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |
| <b>F0024000A</b>             | 24     | 53  | 480x370x265 | 18,9x14,6x10,4 | 1       |
| <b>F0024100A</b>             | 24     | 53  | 480x370x265 | 18,9x14,6x10,4 | 1       |
| <b>F00340070</b>             | 17     | 37  | 357x357x275 | 14,1x14,1x10,8 | 1       |

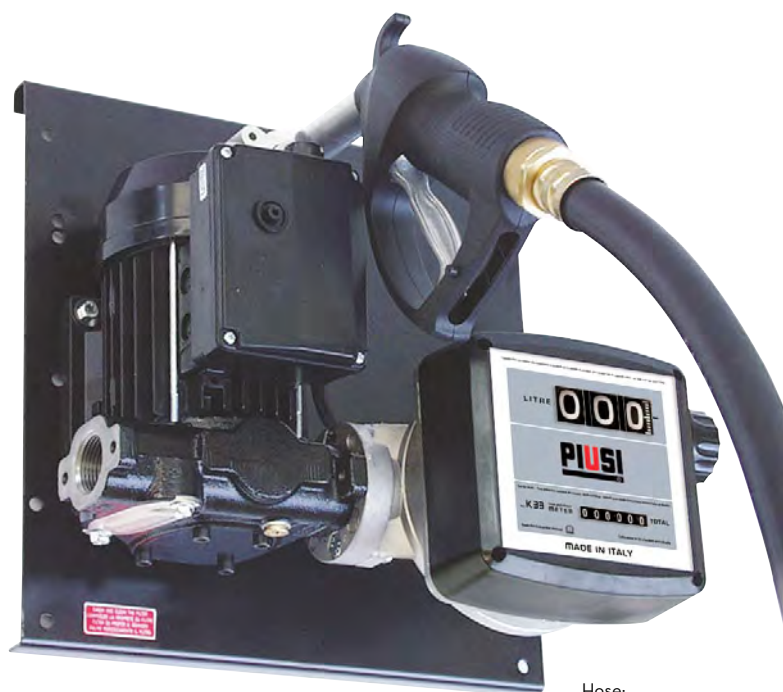

Hose:  
- length 4 m  
- Ø 1"

**Flow-rate**  
up to  
**90** l/min  
(up to 24 gpm)

**Accuracy**  
+/-  
**1%**



ST Panther 56 K33



Metal box (565x308x582)  
Code: 00933100A

ON REQUEST

Meter  
K33



Meter  
K600



Manual  
nozzle



Automatic  
nozzle



ON REQUEST

AC pump  
Panther 56 - 72



AC pump  
E 80 - E 120



AC pump  
Viscomat 70 - 90



DC pump  
Bypass 3000



DC pump  
Panther DC



DC pump  
Bipump



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

| Code<br>without metal<br>box | Code<br>with metal box | Description                       | Fluids<br>type | Flow-rate<br>l/min<br>gpm | Voltage<br>AC V./Hz<br>DC Volt | Power<br>Watt | Amp.<br>max. | Meter<br>mod. | Nozzle<br>type | Filter<br>H <sub>2</sub> O<br>filter | Inlet<br>BSP |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| F00385P0A                    | -                      | ST Panther 56 K33                 | D              | 56 15                     | 230/50                         | 350           | 3            | K33           | Man.           | NO                                   | 3/4"         |
| F00287P0A                    | F00365P0A              | ST Panther 56 K33 A60             | D              | 56 15                     | 230/50                         | 350           | 3            | K33           | Aut.           | NO                                   | 3/4"         |
| 000390000                    | -                      | ST E 80 K33                       | D              | 80 21                     | 230/50                         | 700           | 3,5          | K33           | Man.           | NO                                   | 1"           |
| 000392000                    | 00036700B              | ST E 80 K33 A80                   | D              | 75 20                     | 230/50                         | 700           | 3,5          | K33           | Aut.           | NO                                   | 1"           |
| 000395000                    | -                      | ST E 120 K33                      | D              | 90 24                     | 230/50                         | 1150          | 5,7          | K33           | Man.           | NO                                   | 1"           |
| 000397000                    | 00036900B              | ST E 120 K33 A120                 | D              | 90 24                     | 230/50                         | 1150          | 5,7          | K33           | Aut.           | NO                                   | 1"           |
| 000256000                    | -                      | ST Viscomat 70 K33 (Rapsoil)      | B              | 30 8                      | 230/50                         | 950           | 4,6          | K33           | Man.           | NO                                   | 1"           |
| -                            | F00265020              | ST Viscomat 90 K600 (Rapsoil)     | B              | 65 17                     | 230/50                         | 1600          | 7,8          | K33           | Man.           | NO                                   | 1"           |
| F0023500B                    | -                      | ST ByPass 3000/12V K33            | D              | 40 10                     | 12                             | 260           | 22           | K33           | Man.           | NO                                   | 3/4"         |
| F0023600B                    | -                      | ST ByPass 3000 inline 24V K33     | D              | 40 10                     | 24                             | 300           | 12           | K33           | Man.           | NO                                   | 3/4"         |
| F0023300B                    | -                      | ST ByPass 3000/12V K33 A60        | D              | 35 9                      | 12                             | 260           | 22           | K33           | Aut.           | NO                                   | 3/4"         |
| F0023400B                    | -                      | ST ByPass 3000 inline 24V K33 A60 | D              | 35 9                      | 24                             | 300           | 12           | K33           | Aut.           | NO                                   | 3/4"         |
| F0024000A                    | -                      | ST Bipump 12V K33 Self 3000       | D              | 80 21                     | 12                             | 530           | 44           | K33           | Man.           | NO                                   | 1"           |
| F0024100A                    | -                      | ST Bipump 24V K33 Self 3000       | D              | 80 21                     | 24                             | 540           | 22,5         | K33           | Man.           | NO                                   | 1"           |
| -                            | F0039900A              | ST Bipump 12V K33 A120 (Rapsoil)  | B              | 80 21                     | 12                             | 530           | 44           | K33           | Aut.           | NO                                   | 1"           |
| F00340070                    | -                      | ST Panther 12V K33 A60            | D              | 56 15                     | 12                             | 420           | 35           | K33           | Aut.           | NO                                   | 3/4"         |

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.