




РОТОРНЫЙ БОЧКОВОЙ НАСОС ДЛЯ ЛЕГКИХ МАСЕЛ И АНТИФРИЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Производительность – 1 л за 5 оборотов
- Подходит для бочек объемом: 50-205 л
- В комплекте: бочковой адаптер 2" раздаточный патрубок (2 дет.) и заборник

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Вставьте заборник в бочку.
2. Наденьте гайку-адаптер на заборник и наверните её на горловину бочки. Болтом зафиксируйте заборник в адаптере.
3. Прикрутите корпус насоса к заборнику.
4. Наденьте ручку на вал насоса и затяните болтом.
5. Заверните по резьбе сверху корпуса насоса выпускной патрубок.
6. При первом использовании залейте в насос небольшое количество масла через отверстие выпускного патрубکا.

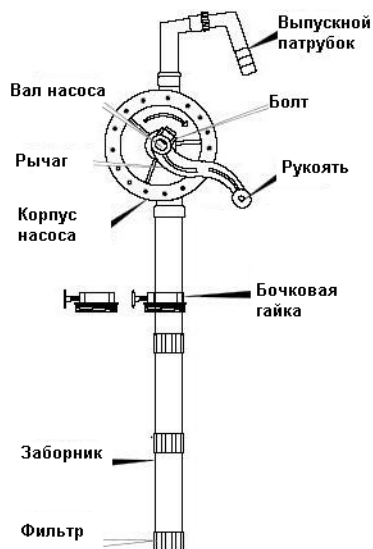

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОРИТЕЛИ, КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ, БЕНЗИН И Т.Д.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное.

Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия;
- наличие на рабочих поверхностях задигов и следов ненормального износа;
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей;
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено;
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека.