



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. PP202071

РОТОРНЫЙ НАСОС ДЛЯ РАБОТЫ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ЖИДКОСТЕЙ

Насос подходит для кислот, антифриза, химических реактивов, моющих средств, AdBlue, бензола, глицерина и жидкостей на водной основе.

- Производительность – 1 л за 5 оборотов
- Объем бочек – 50-205 л
- В комплекте: выпускной патрубок (2 дет.) | заборник (3 секции) | бочковой адаптер 2"
- Изготовлен из пластика, антистатический корпус

СБОРКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Соберите выпускной патрубок из 2-х пластиковых колен и закрепите его на корпусе насоса.
2. Соберите рукоять и зафиксируйте её на валу насоса прилагающимся болтом.
3. В зависимости от объема бочки, соберите заборник необходимой длины. Между секциями для полной герметичности можно поставить тефлоновые прокладки.
4. Наденьте бочковой адаптер сверху на заборник. Прикрутите заборник к входному отверстию насоса. Рекомендуется использовать тефлоновую прокладку.
5. Опустите заборник в бочку.
6. Как только заборник коснется дна, заверните гайку и слегка затяните барашек.
7. Начните вращать рукоять. Примерно после 7 оборотов насос заполнится и начнет транспортировать жидкость. Если этого не происходит, разверните вверх выпускной патрубок, залейте в него около 30 мл любого масла и сделайте 7-8 оборотов.
8. Для предотвращения попадания капель на пол, по окончании использования поворачивайте выпускной патрубок вверх.



НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ насосом вблизи источников огня или искр, не курите!
Некоторые перекачиваемые материалы могут быть огне- и взрывоопасны!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное. Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия;
- наличие на рабочих поверхностях задиоров и следов ненормального износа;
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей;
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено;
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека.






ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. PP202071

РОТОРНЫЙ НАСОС ДЛЯ РАБОТЫ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ЖИДКОСТЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Ацетальдегид	-	Дихлорэтан	-	Топочный мазут	+
Ацетон	-	Изопропиловый спирт	+	Трансформаторное масло	+
Алюминия хлорид	+	Керосин	+	Трансмиссионные жидкости	+
Алюминия сульфат	+	Крезилловая кислота	-	Трихлорэтилен	-
Аммиачный газ	-	Лаки	-	Уксусная кислота	-
Аммония хлорид	+	Лимонная кислота	+	Формальдегид	-
Амиловый спирт	-	Метилэтилкетон	-	Фенол	+
Анилин	-	Минеральные масла	-	Хлорид магния	+
Антифриз	+	Моющие вещества	+	Хлористый метил	-
Азотнокислый натрий	-	Мыльный щёлок	+	Хлористый винил	-
Бария хлорид	+	Нафталин	+	Хлористый калий	+
Бензин, Бензол	+	Озон	-	Хромовая кислота	+
Борная кислота	+	Октадекановая кислота	+	Хлороформ	-
Бутиловый спирт	+	Пероксид водорода	+	Циклогексанон	-
Бромистоводородная кислота	-	Растворители	-	Циклогексанол	-
Вода	+	Сероводород	-	Четырёххлористый углерод	-
Глицерин	+	Серная кислота	+	Щавелевая кислота	+
Дизельное топливо	+	Сернокислый никель	+	Эфиры	-
Диметилбензол	-	Терпентин (скипидар)	-	Этилацетат	-
Дифтордихлорметан	-	Толуол	-	Этиленгликоль	+

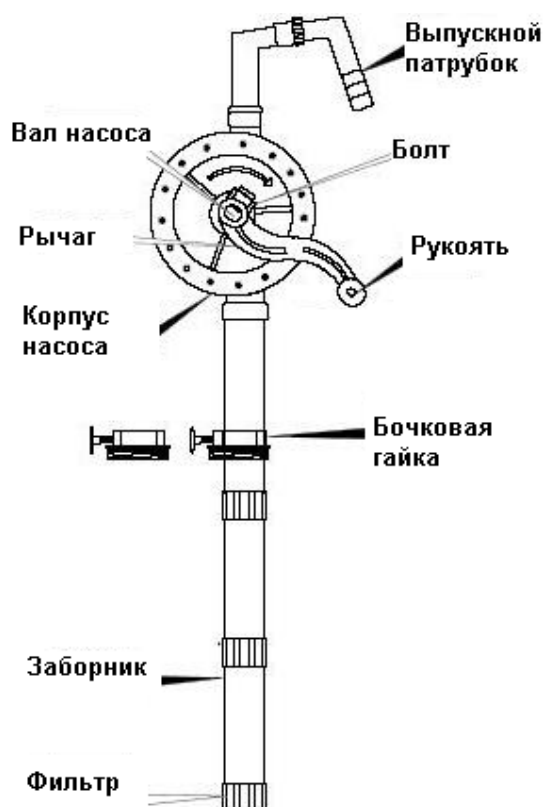

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Насос – 1 шт
- Рукоять (рукоятка с болтом + рычаг)
- Выпускной патрубок – 2 дет.
- Бочковый адаптер 2" – 1 шт
- Заборник – 3 секции
- Упаковка – 1 шт