



Пневматический насос двойного действия предназначен для перекачки смазочных материалов и других не вызывающих коррозии жидкостей. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (М) для монтажа на емкость или бочку.

Применяется во всех отраслях промышленности для быстрой и чистой перекачки смазочных материалов.

РАБОТАЕТ С МАТЕРИАЛАМИ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Трансмиссионная жидкость
- Гидравлическое масло
- Дизельное топливо
- Консистентная смазка до NLGI-2 (только длинный насос)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мастерские по техобслуживанию транспортных средств
- Центры по техобслуживанию автомобильного парка
- Производственные установки
- Сельское хозяйство
- Морской транспорт
- Горнодобывающая и строительная промышленность

МОДЕЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ	ВЫСОТА ТРУБЫ	ОБЩАЯ ВЫСОТА	ВЕС	НОМЕР ДЕТАЛИ
Настенный насос	215 мм	500 мм	2,5 кг	351 120
Для бочек 60 л (16 г)	725 мм	1010 мм	5 кг	356 120
Для бочек 205 л (55 г)	915 мм	1200 мм	4,8 кг	352 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 1:1

Диапазон рабочего давления	3-10 бар (40-140 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1)	335 л/мин (1,8 куб. фут/мин)
Макс. давление жидкости на выходе	10 бар (140 фунт/кв. дюйм)
Диаметр пневмодвигателя	51 мм (2 дюйма)
Эффективный диаметр пневмодвигателя	35 мм (1,4 дюйма)
Ход пневмодвигателя	75 мм (3 дюйма)
Количество циклов в минуту (2)	160
Максимальная производительность (3)	55 л/мин (14,53 галлон США/мин)
Соединение на входе воздуха	1/4" NPSM (F)
Соединение на входе масла (короткий насос)	1" NPSM (F)
Соединение на выходе масла	3/4" NPSM (F)
Материал смазываемых частей и уплотнений	Алюминий/сталь/цинк/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/ацеталь/полиуретан
Уровень шума (4)	80 дБ

(1) Макс. расход воздуха при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.

(2) Количество циклов в минуту при производительности 20 л/мин (5,3 галлон США/мин).


(3) Максимальная производительность при давлении 7 бар.

(4) Макс. уровень шума на расстоянии 1 м от насоса при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	351 120	356 120	352 120
A (мм)	500	1010	1200
B (мм)	285	285	285
C (мм)	52	52	52
D (мм)	215	725	915

РАЗМЕРЫ

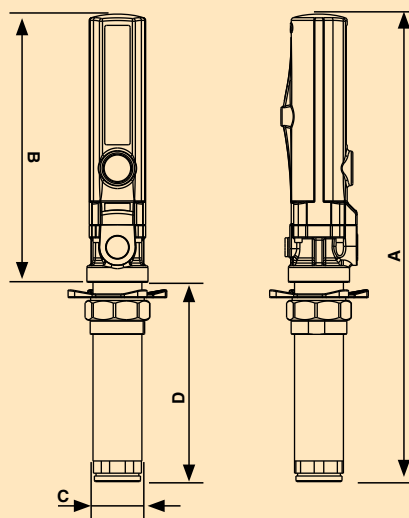

SAE 30 - 20 °C

