

НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 3

НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 3, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 55:1

407 200

Высоконапорный насос двойного действия. Легкий вес и высокоэффективная подача под большим давлением обуславливают их применение в передвижных и переносных установках для раздачи консистентной смазки, обеспечивающих высокое давление.

Насосы могут оборудоваться всасывающими трубами четырех длин, которые обеспечивают совместимость со всеми стандартными бочками для консистентной смазки: 12,5 - 20 кг (40 фунтов), 50 кг (120 фунтов) и 185 кг (400 фунтов). Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M).

РАБОТАЕТ С МАТЕРИАЛАМИ	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Консистентная смазка до NLGI-2	Установки для раздачи малых объемов консистентной смазки под высоким давлением.
	Передвижные и переносные высоконапорные установки.
	Обслуживание парков, производственные установки, мастерские по техобслуживанию любых транспортных средств, сельское хозяйство, строительная и горнодобывающая промышленность.

МОДЕЛИ				
ПРИМЕНЕНИЕ	ВЫСОТА ТРУБЫ	ОБЩАЯ ВЫСОТА	ВЕС	НОМЕР ДЕТАЛИ
Емкости 12,5-20 кг (40 фт)	410 мм	650 мм	3,5 кг – 7,2 фт	404 100
Бочки 50 л (120 фт)	510 мм	710 мм	3,7 кг – 8,3 фт	405 100
Бочки 50 л (120 фт)	725 мм	925 мм	4,3 кг – 9,5 фт	407 200
Бочки 185 л (400 фт)	920 мм	1120 мм	4,8 кг – 10,6 фт	409 200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 55:1	
Диапазон рабочего давления	3-10 бар (40-140 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1)	230 нл/мин (8,1 куб. фут/мин)
Макс. давление жидкости на выходе	550 бар (7700 фунт/кв. дюйм)
Диаметр пневмодвигателя	70 мм (2,75 дюйма)
Ход пневмодвигателя	35 мм (1,4 дюйма)
Количество циклов в минуту (2)	150
Макс. производительность (3)	540 г/мин (1,2 фунт/мин)
Соединение на входе воздуха	1/4" NPSM (F)
Соединение на выходе смазки	1/4" NPSM (F)
Материал смазываемых частей и уплотнений	Сталь / цинк / NBR (бутадиен-нитрильный каучук) / ПТФЭ
Уровень шума (4)	92 дБ

(1) Макс. расход воздуха при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.

(2) Количество циклов в минуту при производительности 200 г/мин (7,1 унция/мин).



(3) Макс. производительность при давлении 7 бар. Смазка NLGI-2.

(4) Макс. уровень шума на расстоянии 1 м от насоса при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.



РАЗМЕРЫ				
МОДЕЛЬ	404 100	405 100	407 200	409 200
A (мм)	650	710	925	1120
B (мм)	200	200	200	200
C (мм)	26	26	26	26
D (мм)	410	510	725	920
E (мм)	38	38	38	38

NLGI-2, 20 °C

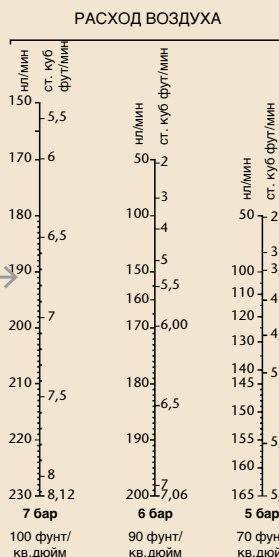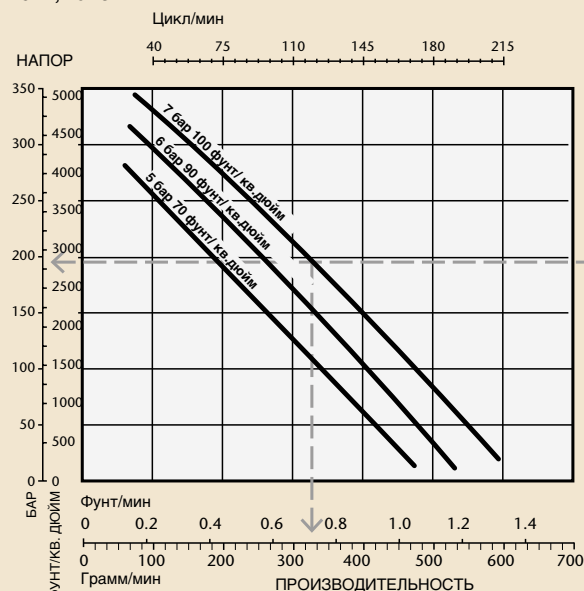

РАЗМЕРЫ

