




## EFA B - 41260

Для универсального использования в условиях электротехнического или химического производства, а также для работ под напряжением.

### Описание товара

- Стойки и ступени (30 x 30 мм) из химически стойкого стеклопластика.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453, (ресурс прочности 10 лет).
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 KV.
- Подходят для работ под напряжением (1000 В~, 1500 В=).
- Прочные перлоновые стяжные ремни.
- Сменные противоскользящие пластиковые башмаки на стойках.

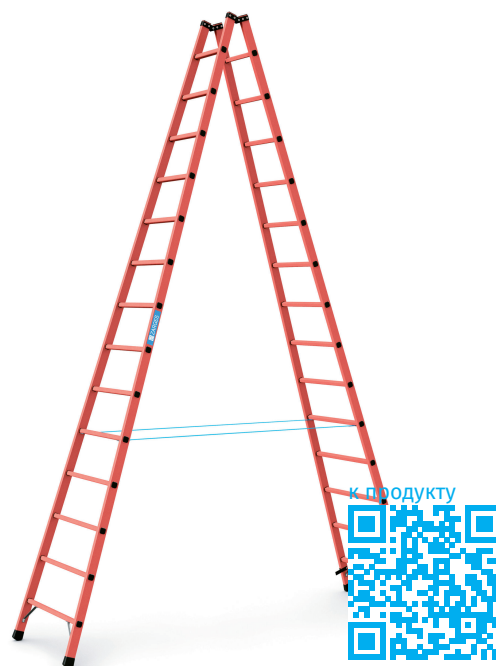

### Особенности продукта


Высота лестницы по вертикали: 3.95 m  
 Высота стойки: 58 mm  
 Габаритная ширина, внизу: 0.77 m  
 Глубина ступени: 30 mm  
 Длина лестницы: 4.12 m  
 Количество перекладин: 14  
 Количество перекладин: 2 x 14  
 Масса: 24.6 kg  
 Материал: Стеклопластик  
 Нагрузка: max. 150 kg  
 Площадь: 2,7 m x 0,78 m  
 Рабочая высота: 5.2 m  
 Размеры перевозимого груза: 4.150 mm x 770 mm x 160 mm  
 Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 265 mm  
 Стяжка-перемычка: Ремень  
 Тип изделия: Стремянка из стеклопластика с перекладинами  
 Тип перекладин и ступеней: рифленые



### Подсказки и особенности

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

### Аксессуары и запчасти

Образ	Порядковый номер	название	Тип
	40270	Лоток для лестниц с перекладинами	аксессуар

Образ	Порядковый номер	название	Тип
	40920	Навесной лоток для инструмента	аксессуар
	40900	Навесная площадка	аксессуар
	40998	Держатель, запираемый.	аксессуар
	40960	Стяжка	аксессуар
	40450	Missing translation	аксессуар
	40914	Удлинитель стойки	Список деталей
	40251	Поперечная траверса для дополнительного монтажа	Список деталей
	40939	Шипы	Список деталей
	824409	Внешний башмак	Запасная часть
	824152	Заглушка	Запасная часть
	809499	Упорная пластина	Запасная часть
	820418	Шарнир	Запасная часть
	824456	Втулка	Запасная часть