

ПАСПОРТ НА ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ



Внимание: перед началом использования захвата для труб необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Захваты трубные предназначены для поднятия и перемещения труб в горизонтальном положении. Внутренний контур захвата повторяет форму кромки трубы и обеспечивает бережный перенос трубы, не повреждая самой тонкой кромки. Захват обеспечивает сохранность кромок трубы и изоляционного покрытия; быстрое соединение захвата с трубой; исключает самопроизвольное смещение захвата в процессе строповки; имеет небольшую массу и достаточную долговечность; может применяться в условиях холодного климата.


Конструкция захватов такого типа позволяет выполнять строповку труб любой длины одним стропальщиком, так как форма захвата и его размеры обеспечивают надежное и устойчивое положение захвата на трубе в процессе строповки до момента подъема груза.

Трубные захваты могут применяться как с использованием стропов и траверс. Разные схемы строповки позволяют выполнять подъём и перемещение от одной до трёх труб одновременно.


Возможные схемы строповок

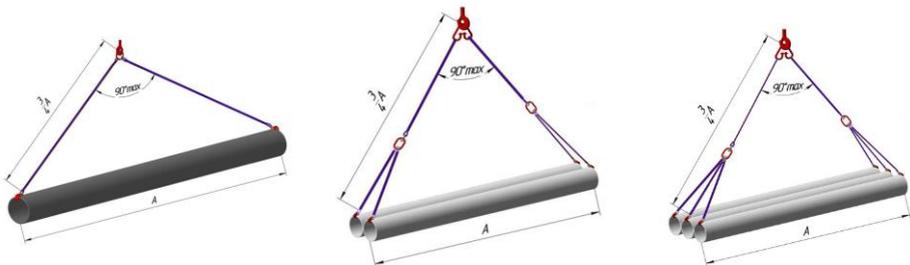

Строповка двухветвевым стропом на звене

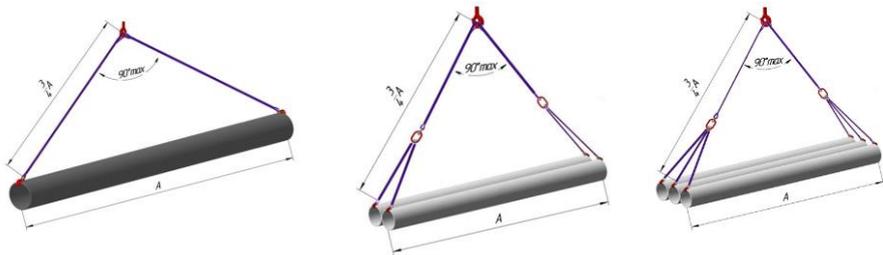


Строповка двумя стропами без звена для кранов с большим крюком

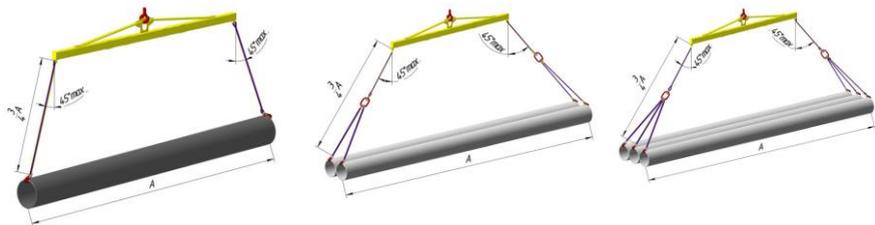

Строповка траверсой и стропами при работе трубоукладчиками

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

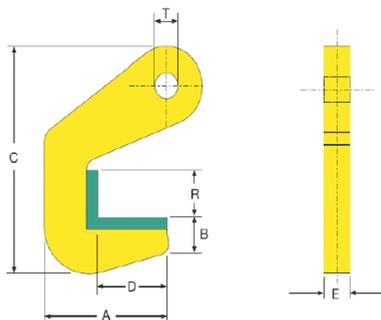

Тип	г/п захватов (на пару)	A	B	C	D	E	T	R
ЗТ-2	2г	124	35	183	70	36	Φ 28	36
ЗТ-4	4г	124	38	191	70	40	Φ 30	42
ЗТ-6	6г	124	38	191	70	44	Φ 35	45

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Во время работы следите за тем, чтобы поверхность груза оставалось чистой от ржавчины, заусенцев, стружки и тд., так как не полное прилегание грузозахвата к трубе снижает грузоподъемность.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подвергать термообработке
- При эксплуатации захвата следует руководствоваться ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" и паспортом изделия.
- Не оставляйте поднятый груз без присмотра.
- При эксплуатации захватов необходимо обеспечить их содержание в исправном состоянии и безопасные условия работы путём организации надлежащего осмотра и обслуживания.
Перед началом работы захват подлежит визуальному осмотру.
- Перед подъемом груза необходимо испытать захват. Если захват не держит груз, прекратите работу.
- Запрещено чистить захват во время работы
- Запрещается поднимать груз массой превышающей номинальную грузоподъемность захвата.
- Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.
- Запрещается использовать механизм для подъема людей.

- Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.

Нормы браковки

Не допускаются к работе захваты:

- без маркировки;
- имеющие износ более 10 %;
- имеющие повреждения резьбовых соединений и других креплений;
- имеющие на поверхности трещины и видимые деформации;
- с сильной коррозией поверхности захвата;

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев с даты продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 3 года.

Завод-производитель имеет право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

Модель _____

Серийный № _____

Дата выпуска _____

Дата продажи « _____ » « _____ » 20 ____ г.

Торговая организация:

Подпись продавца _____

Штамп торгующей организации

**Данные об ответственных за содержание захватов для
труб (заполняется пользователем)**

№ и дата приказа о назначении	Должность, ФИО	Подпись

**Сведения о ремонте захватов для труб (заполняется
пользователем)**

Дата	Сведения о ремонте захватов для труб или замене ее узлов и деталей	Подпись лица, ответственного за содержание захватов для труб в исправном состоянии